NTT東日本

Netcommunity

Series

「ひかり電話ビジネスタイプ」IPセントレックス対応電話機

Business Communication
オフィス向けIP多機能電話機

Multi-Function
充実した基本機能

Network Solution

Low Cost
自社内にビジネスホン・PBX本体の設置が不要

「ひかり電話ビジネスタイプ」導入パターン

詳しくは中面へ

IPセントレックス利用型

ビジネスホン・PBX本体を利用せずに「ひかり電話ビジネスタイプ」を安価に導入できる。

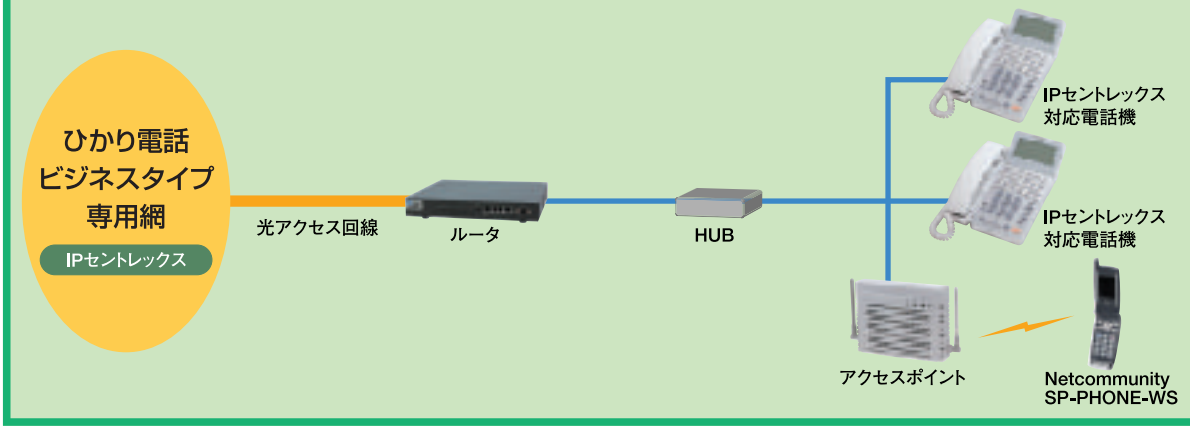

IP対応ビジネスホン利用型

ビジネスホン・PBXを新たに導入し、音声メールやCTI、
料金管理機能など、さまざまな拡張機能も利用できる。

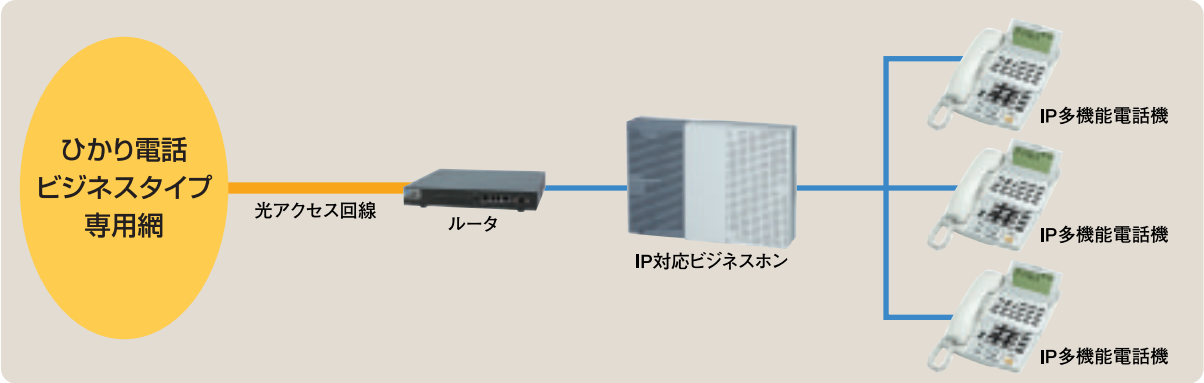

ビジネスホン・PBX利用型

現在ご利用のビジネスホン・PBXをそのまま活用し、
「ひかり電話ビジネスタイプ」を導入できる。

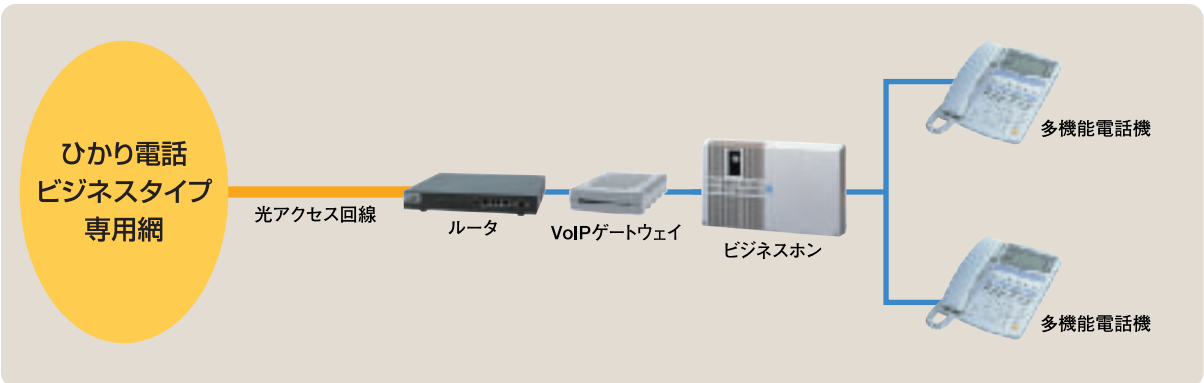

「ひかり電話ビジネスタイプ」なら
通信コスト削減と、固定電話相当の音声品質を実現。
電話番号もそのままお使いいただけます。

NTT東日本が提供する法人向け光IP電話サービス

「ひかり電話ビジネスタイプ」

通信コスト削減

拠点間の音声通話は0円[*1]。加入電話への通話もおトクになります！

*1「ひかり電話ビジネスタイプ」同一契約者グループに加入しているNTT東日本エリア内の拠点間に限ります。

ひかり電話ビジネスタイプのご利用には、下記料金の他に月額利用料がかかります。Bフレッツもしくは広域イーサネットなどのアクセス回線の契約が必要です（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります）。

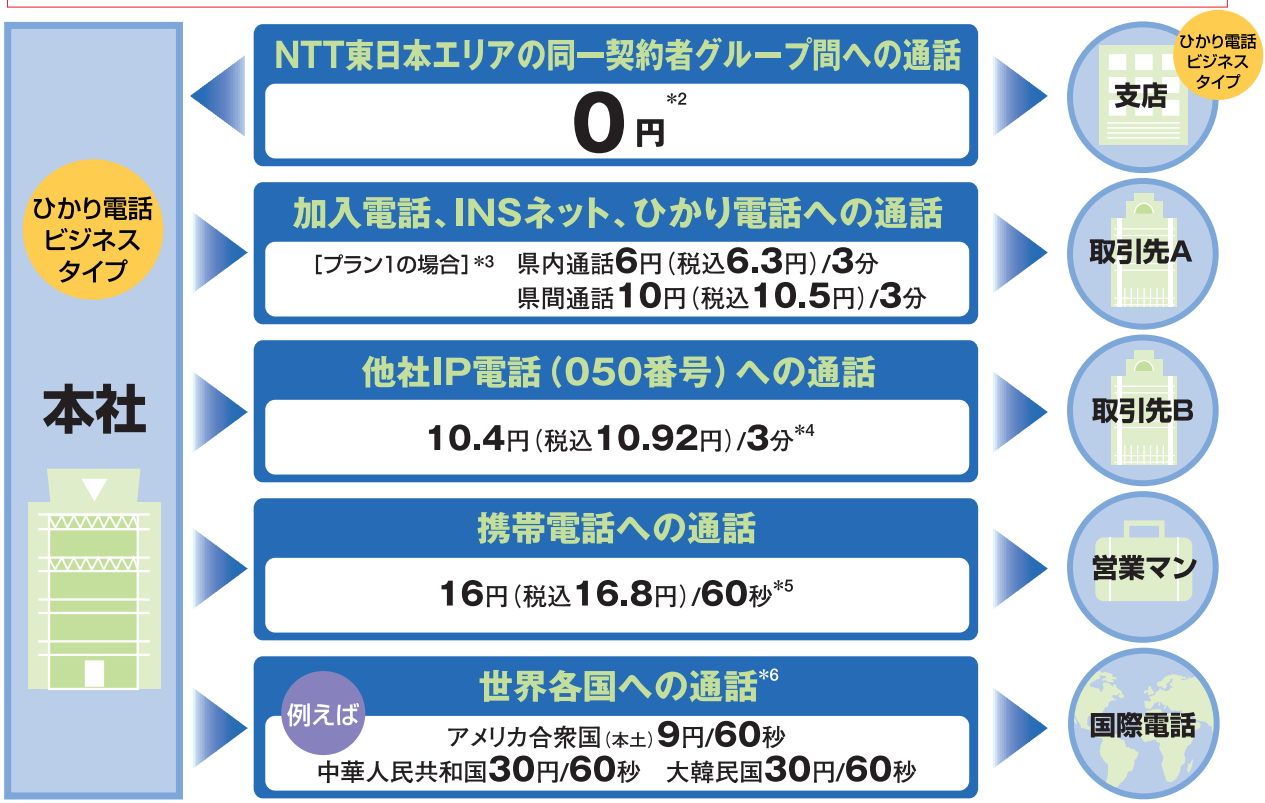

*2 同一契約者グループ間以外の「ひかり電話ビジネスタイプ」契約者およびNTT西日本の「ひかり電話ビジネスタイプ」契約者への通話料金は、加入電話・INSネット・ひかり電話への通話料金が適用されます。*3 「プラン2」の場合、県内・県間とも通話8円（税込8.4円）/3分となります。*4 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーの提供するIP電話への通話の場合。*5 NTTドコモへの通話の場合。*6 国際通話料金については消費税はかかりません

※上記の「県内」「県間」の区分は、行政区分と異なる場合があります。

電話番号は変更不要[*7]

IP電話に変えても電話番号はそのまま！だから安心です！

*7 一部そのままご利用になれない場合がございます。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

- 加入電話と同様の電話番号が利用可能。
- お客さまへの電話番号変更の通知や名刺・封筒の作り直しなどが不要。

音声品質は固定電話相当

固定電話相当の音声品質で、快適コミュニケーション！

- IP電話で音声品質は固定電話相当。
- IP電話であることを意識せずに快適なビジネス・コミュニケーションが可能。

■ひかり電話ビジネスタイプに関するご注意　●弊社のサービスでご利用いただけるアクセス回線は、ビジネスイーサ（ワイド/タイプS/V/M/SWL）、もしくはBフレッツ ビジネスタイプ／ベーシックタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応となります。なお、1アクセス回線で利用可能なチャネル数は最大600チャネルです。また、ご利用になるアクセス回線により上限チャネル数は異なります。●料金に関しては、通話料のほかに基本料金（基本料、加算料、電話番号使用料）、ゲートウェイやルータなどの接続機器料金、ご利用形態によってはオプションサービス料金などが必要となります。1電話番号ごとにユニバーサルサービス料8.4円／月（税込）が必要となります。〔ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用（番号単価）と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。〕●代表／ダイヤルインのご利用にあたっては、構成する機器などの条件によって、設定変更などが必要となる場合があります。●ISDN対応電話機、G4FAXは、本サービスではご利用いただけません。

「ひかり電話ビジネスタイプ」の付加サービス「IPセントレックス」なら
多彩なビジネスニーズに対応する機能が利用可能。
設置や保守にかかる費用も削減できます。

ビジネスの多彩なニーズに対応する

「IPセントレックス」

コスト削減

ビジネスホン・PBX本体の設置が不要なため、導入コストの削減だけでなく、保守・メンテナンスにかかるコストも削減できる。

便利な機能

内線通話、内線転送をはじめ、ビジネスホン・PBXと同等の便利な機能を利用できる。

機動力UP

IPセントレックス対応電話機（ワイヤレスタイプ）の活用で、オフィスの機動力を高めることができる。

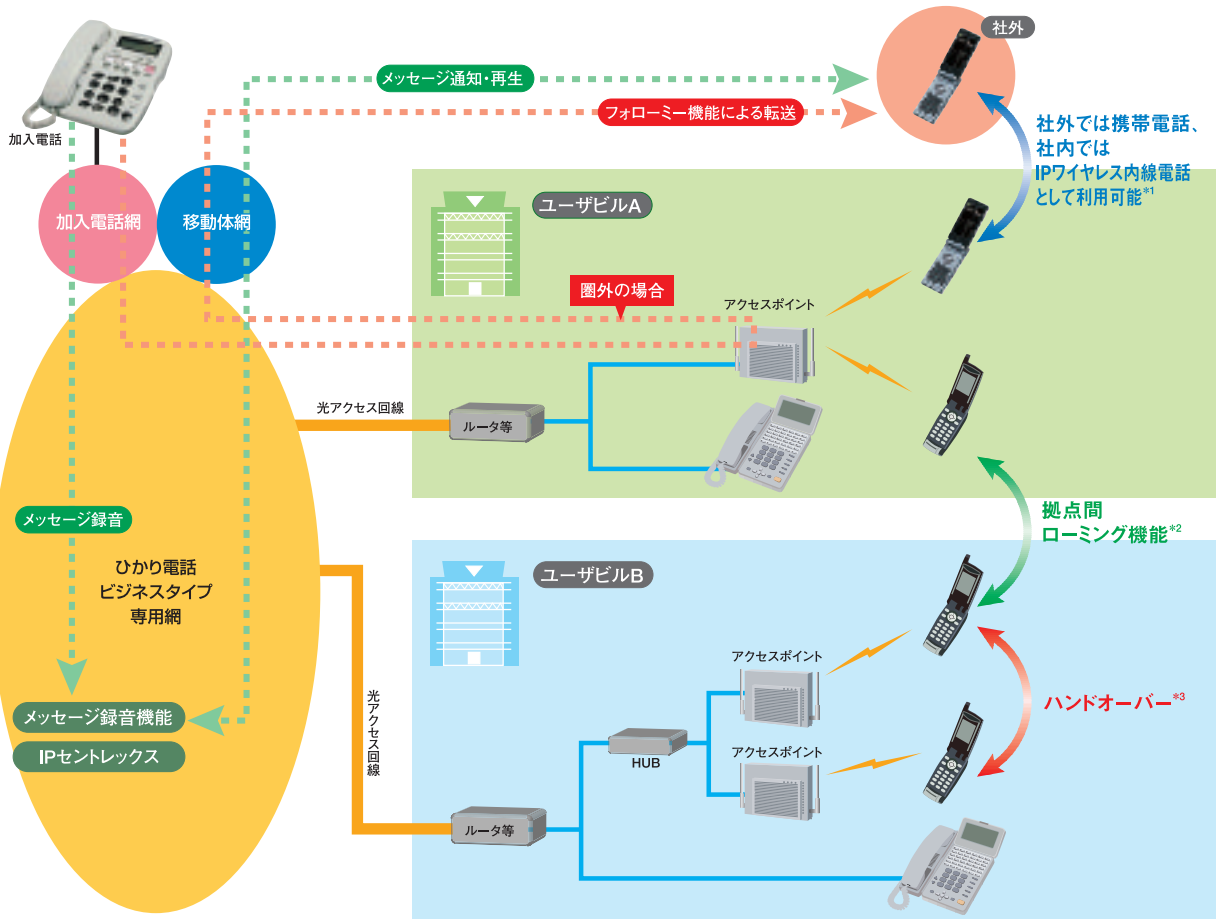

*1 携帯電話／無線LANデュアル端末の場合に実現可能。対応携帯電話機：NTTドコモ FOMA® N906iL　*2 異なる事業所でも同一の内線番号で発着信可能。　*3 複数のアクセスポイント間を通話しながら移動可能。

※IPセントレックスのご利用には、別途月額利用料が必要となります。システム構成、料金などの詳細は、販売担当者へお問い合わせください。

オフィス環境に合わせてお選びいただける NTT東日本のIPセントレックス対応電話機

IPセントレックス対応電話機（固定タイプ）

Netcommunity SYSTEM αGX IP多機能電話機

チルトアップ、上下左右キーなど、操作性を高めた多機能モデル！

IP多機能電話機
40,000円
（税込42,000円）

主な機能

●20文字×4行の漢字表示機能
電話帳に登録されている名称や各種表示を見やすい漢字で表示することができます。

●チルトアップ（液晶ディスプレイ）
液晶ディスプレイには無段階チルトアップを採用。設置場所に合わせて、見やすい角度に自由に調整が可能です。

●上下左右キー
電話番号の検索や発信をスムーズに行える上下左右キーを搭載しております。

●ワンタッチダイヤル
よくかける相手の電話番号をフレキシブルキーに設定しておくことで、簡単に電話をかけることができます。

●フレキシブルキー（最大36件）
フレキシブルキーは赤／緑の2色表示ができます。設定によって外線、ダイヤルイン、パーク保留、転送、ワンタッチキーなどを割り付けることができます。外線キーとして利用する場合には、通話者の識別や保留の識別など、電話機の状態を色で確認することができます。

●電話帳機能（最大200件）
よくかける相手の電話番号を登録できます。電話帳はパソコンで編集することもできます。

●発着信履歴
発信／着信電話番号はそれぞれ履歴として、最新の20件分が保存されます。これらの履歴を使って、簡単に電話をかけ直すことができます。

●給電HUBに接続可能
電源アダプタを接続することなく、給電HUBから必要な電力を得ることができます。

IPセントレックス対応電話機（ワイヤレスタイプ）

Netcommunity SP-PHONE-WS

社内

無線LAN規格IEEE802.11bに準拠し、オフィス環境のワイヤレス化を実現します。

主な機能

●無線LAN規格IEEE802.11bに準拠
無線LANにおける規格の一つで、周波数2.4GHz帯を利用した最大約11Mbpsの通信を行うことができ、オフィス環境のワイヤレス化が図れます。

●発着信履歴
発信／着信／不在着信の電話番号はそれぞれ履歴として、最新の30件分が保存されます。これらの履歴を使って、簡単に電話をかけ直すことができます。

●電話帳機能
よくかける相手の電話番号を最大300件登録することができます。

シルバー

SP-PHONE-WS
50,000円
（税込52,500円）

携帯電話／無線LANデュアル端末

社内 社外

社内ではIPワイヤレス内線電話、社外では携帯電話として、1台2役こなします。

対応携帯電話機：
NTTドコモ FOMA® N906iL

「ひかり電話ビジネスタイプ」IPセントレックス機能一覧

機能の種類	内線通話	IPセントレックス代表	内線転送	発信規制	着信鳴り分け	コールピックアップ（代理応答）	エンハンスドコールピックアップ	ボタン着信（マルチライン）	グループ保留（パーク保留）	拠点間ローミング機能	フォローミー機能	メッセージ録音機能
Netcommunity SYSTEM αGX IP多機能電話機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
Netcommunity SP-PHONE-WS	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○

主な仕様

Netcommunity SYSTEM αGX 36ボタンIP多機能電話機

ディスプレイ		漢字／英／数／カナ　半角80文字（半角20文字×4行）
フレキシブルキー		36個（LED2色表示）
ネットワーク	接続インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX（自動認識）
	ポート数	2ポート（スイッチングHUB機能）
	伝送速度	10／100Mbps
	プロトコル仕様	SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP、RTP、FTP、DNS、DHCP
	音声圧縮方式	G.711（μLaw）
使用電源		AC100V±10V（50／60Hz）
消費電力		最大約3.5W
外形寸法・質量（mm・g）	本体	約185（W）×259（D）×89（H）・約950
	ACアダプタ（オプション）*	約50（W）×26（D）×65（H）・約135
使用環境		温度：5℃～35℃　湿度：45%～85%（結露しないこと）

＊ ACアダプタの販売価格は、1,600円（税込1,680円）となります。

※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

Netcommunity SP-PHONE-WS

概要	形状		折り畳み式
	外形寸法（mm）		約98（W）×48（D）×26（H）（折り畳み時）
	質量（g）		約98（電池パック装着時）
	使用電源		専用リチウムイオン蓄電池
	連続待受時間		約60時間
	連続通話時間		約3時間
表示部	メインディスプレイ	液晶種類	半透過型STNカラー
		サイズ	1.7インチ
		画素数	120×106
		最大同時発色数	4,096色
音	着信パターン		4種類
文字	二ヶ国語表示（英・日）		○
無線LAN関連	無線方式		IEEE802.11b準拠
	チャネル		1～14ch
	暗号化		WEP／WPA（TKIP）
	認証		IEEE802.1X（PEAP／TTLS）
	省電力機能		○
	QoS	IEEE802.11e	—
		その他	ToS
	送信出力		20mW固定
ネットワーク	DHCP		○
	IP-VPN		—
	NAT		—
	VLAN		—
IP電話機能	呼制御プロトコル		SIP
	音声コーデック		G.711u／G.729a
	複数SIPサーバ登録		○

■ひかり電話ビジネスタイプに関するご注意　●ご利用にあたっては、本サービスに対応したアクセス回線・通信機器が必要となります。●加入電話などでご利用いただいている発信先、一部付加サービスの機能をご利用いただけない場合があります。●電気通信事業者を指定した発信、ノーリンギング通信、信号監視通信、オフトーク通信などはご利用いただけません。必要に応じてお客さまご自身でサービス提供会社へ解約手続きなどを行なっていただく必要があります。解約しない場合、利用の有無に関わらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●本サービスは災害時に優先的に通話を確保するしくみはありません。●緊急通報番号（110/119/118）へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知に関わらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先（警察/消防/海上保安）に通知します。なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サービスを同一の設置場所でご利用いただき、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、加入電話などを休止または解除いただく必要があります。一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。電話番号をそのまま利用する場合は別途工事費が必要です。●県間通話に関しては、株式会社エヌ・ティ・ティ　エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関してはT-Systemsジャパン株式会社のサービスをご利用いただくことになります。県間通話・国際通話に関しては、本サービスのお申込時に合わせてお申込いただきます（県内通話においても、株式会社エヌ・ティ・ティ　エムイーをご利用いただく場合があります）。●停電時の通話を確保するため、無停電電源装置などで電源を確保していただく必要があります。●弊社およびお客さまの設備などの状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。●その他、ご利用にあたっての詳細は、「ひかり電話ビジネスタイプホームページ」（http://www.ntt-east.co.jp/ipc/）をご覧ください。**■ワイヤレス商品に関するご注意**　●ワイヤレス商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定（SSIDの変更、暗号設定など）を必ず行ってください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11aを使用する際は、電波法により屋内でのみご利用ください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11b/gを使用する際は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。●一部ワイヤレス商品は、変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は約40mです。●一部ワイヤレス商品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。①使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。②万一、「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、すみやかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。③その他不明な点やお困りのことが起きたときは、弊社窓口などにお問い合わせください。●一部ワイヤレス商品で使用する34,38,42,46チャネルの周波数は、衛星携帯電話や気象レーダ、高速道路の自動料金徴収システム（ETC）などでも利用されているため電波法により室内でのみ使用可能です。①万一、電波の干渉が発生した場合は、すみやかに使用周波数を変更するか、使用を中止してください。②5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご使用なさらぬようご注意ください。③その他、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書記載のNTT通信機器お取扱相談センタまでお問い合わせください。●ワイヤレス商品は電波を使用しているため、スピーカ搭載パソコンによっては、電波の影響を受けてスピーカにノイズが入る場合があります。**■ご利用にあたって**　●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●Netcommunityは、弊社の商標です。●「FOMA／フォーマ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●「FOMA®N906iL」のFOMA機能に関する故障などについては、株式会社NTTドコモ（販売担当者）へお問い合わせください。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。
※本パンフレットの記載内容については、NTT東日本エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容および販売価格は2009年5月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。

■まかせて安心。NTT東日本の保守サービス

定額保守サービス

お客さまに常に良好な状態で本装置をご利用いただくために、NTT東日本が用意した保守サービスです。毎月定額料金をお支払いいただくことにより、各種部品（コードレス電話機電池パックなどの消耗品を除く）の老朽化による故障修理などにかかる費用が無料となります。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

実費保守サービス

・一般の故障時における修理サービス。　・常に安定した機器の状態を保つ、定期点検サービス。　・周辺機器（パソコンに限る）のハードディスクを対象とした定期交換サービス。お客さまからのご要請により、本装置の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

K09-00340
3193-09年5月版

FSC ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-2399
© 1996 Forest Stewardship Council